

# BORDS DE LIGNE

société nouvelle **SAMETO technifil**

Nos équipements sont spécifiquement adaptés aux besoins exprimés dans le secteur industriel en terme :

- D'aménagement de poste travail (conditions ergonomiques de travail, rationalisation des flux, optimisation des conditions de prélèvement ...)
- D'alimentation de processus industriels divers (élévation, déversement, vidange ...)

## REHAUSSES & INCLINEURS PRESENTOIRS

- Système de bord de ligne permettant l'inclinaison de tout type de conteneur par gravité ou assistance avec inclinaison jusqu'à 85° suivant les versions.
- Les réhausseurs peuvent être planes ou avec plan incliné suivant les besoins.
- Conçu pour faciliter les opérations manuelles de prélèvement en conteneur. Chargé, l'incloueur présente la caisse à 30 ou 85° suivant l'énergie utilisée (contrepois, hydropneumatique autonome pneumatique ou hydraulique).
- Vide convient à tous les types de conteneurs. Chargement uniquement par chariot élévateur.

**Options :** roulettes avec frein, protections grillagées, barrière immatérielle, commandes bi-manuelles.



Hydraulique



Pneumatique



Hydropneumatique



Réhausse plane




Incloueur gravitaire

## ERGOBOX 2M ET 3M

- Conçus pour faciliter les opérations de prélèvement en conteneur avec approvisionnement et évacuation de conteneur en automatique (seulement les 3M). Pour tout type de conteneur.
- Energie électrique et hydraulique.
- Charge maxi : 1500 kg, élévation de 0 à 800 mm, rotation de 0 à 75°

**Options disponibles :** barrière immatérielle côté chargement et côté opérateur.

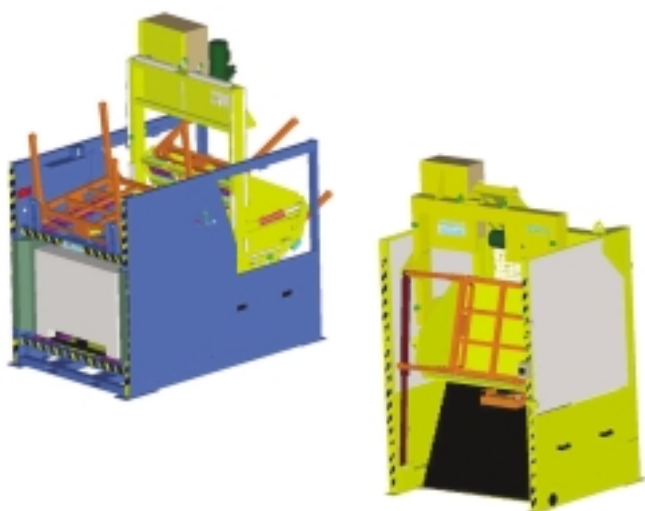

## EVACUATION AUTOMATIQUE PALETTE OU CRESCENDO

- Facilite les opérations de prélèvements en conteneur avec mise en attente d'un second conteneur. Minimise ainsi les temps d'attente et favorise la diminution des coûts logistiques.
- Evacuation palette vide sur plateau inférieur par appui pédale.
- Version avec réhausse et / ou petit colis. CU : jusqu'à 1000 kg.



EAP



EAP



EAC


## TABLES TOURNANTES

- Conçues pour faciliter les opérations de prélèvement en conteneur avec mise en attente d'un second conteneur minimisant les temps d'attente et les coûts de maintenance.
- Peuvent être surmontées d'incloueurs.

**Options :** bordures sensibles.



Version motorisée + incloueurs



Version manuelle